

TESTATUT VALOLÄHTEET

päivitys 4.1.2017


| nro | | | Kilpiarvot | | | | Mitatut arvot | | | virta | | | himmennyystyyppi | | |
|-----|---------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|------|-------|-------|-----------|------|------------------|------------------|------|
| | Lampputyyppi | Valmistaja | teho W | virta mA | lumen | valovirta cd | valovoima kelvin | W | VA | VAR | A rms | PF | cosφ | resist. | muu |
| 1 | Hehkulamppu E27 | Neolux | 60 | | n. 700 | | | 58 | | | 0,25 | 0,98 | 0,98 | ok 0-100% | |
| 2 | Halogeenilamppu E27 | Osram spot | 40 | | | | | 38 | | | 0,167 | 0,98 | 0,98 | ok 0-100% | |
| 3 | Energiasäästö E27 | Airam Longlife | 7 | | 1,5m =55lux | | | 6,1 | | | 0,049 | 0,54 | 0,77 | ei toimi | |
| 4 | Energiasäästö E27 | Megaman | 11 | | | | 2700 | 7,6 | | | 0,057 | 0,58 | 0,82 | ei toimi | |
| 5 | Energiasäästö E27 | Osram käyt 1 v | 15 | 120 | | | | 15,2 | | | 0,117 | 0,57 | 0,76 | ei testi | |
| 6 | LED GU10 | Philips Led | 4 | 29 | | | 310 cd | 3,4 | 5,4 | 4,2 | 0,029 | 0,5 | 0,63 | ei toimi | |
| 7 | LED E 27 | Philips Led | 6 | | 350 | | 2700 | 6,5 | 7,3 | 3,4 | 0,044 | 0,61 | 0,88 | ei toimi | |
| 8 | LED E27 | Airam Pro Led | 8 | | 600 | | 2800 | 8,6 | 10 | 5,1 | 0,062 | 0,59 | 0,86 | ei toimi | |
| 9 | LED E27 | Megaman Led | 8 | 50 | | | | 8,1 | 9,7 | 5,3 | 0,05 | 0,69 | 0,84 | toimii 0-100% | |
| 10 | LED GU10 | Decoline Led | 4,2 = 35 | | 180 | 500 | 3000 | 4,2 | 4,5 | 1,5 | 0,022 | 0,86 | 0,94 | toimii ei hyötyä | |
| 11 | LED tube G3 - konkat kiinni 6uF | Valtavalo 150cm | 24 | 105 >400 | 2600 | | 4000 | 24,7 | 101,7 | 98,6 | 0,446 | 0,24 | 0,24 | EI TESTIÄ | |
| 12 | LED tube G3- konkat irti | Valtavalo 150cm | 24 | 105 | 2600 | | 4000 | 26,2 | 26,3 | 2,6 | 0,114 | 0,96 | 1 | | OHJE |
| 13 | Puutarha 600W 400V 2-vaihe | Philips Master | 600 | www > | n 90000 | | | 763 | 1086 | 78 | 1,91/1,91 | 0,68 | | ei | |
| 14 | 400 W Elohopea 230v 1-vai | LE | 400 | | | | 3000 | 498 | 828 | 661 | 3,55 | 0,6 | 0,6 | ei | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |

HIMMENIN 1 KemaKeur PEHA 60-300 kts tyyppi kuva sivulla 2

HIMMENIN 2

HIMMENIN 3

HIMMENIN 1

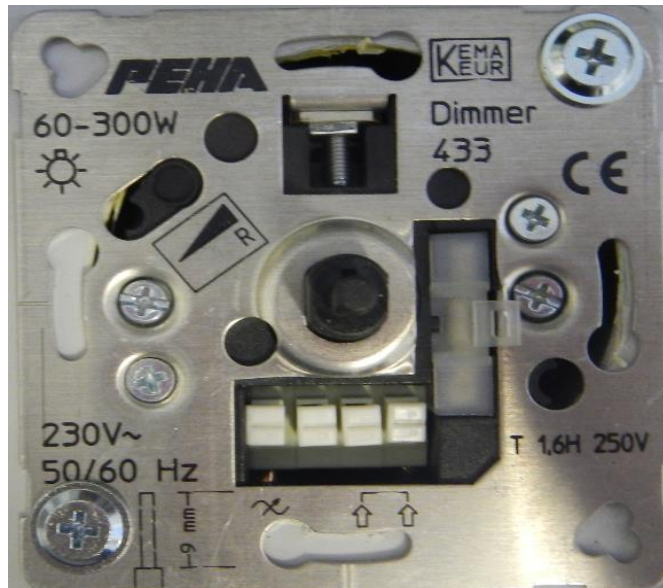

Näin luet lampupakkausta



| | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| • Sähköteho | W | 11 W |
| • Valovirta | lm | 630 lm |
| • Väriämpötila | T _{posveij} | 2500 K = warm comfort light |
| • Värintoistoindeksi | R _a | 80 |
| • Syttymisnopeus | | 15 s = 60% light |
| • Himmennettävyys | | — |
| • Keskimääräinen käyttöikä | t ₉₀ * | 6000 h = 8 years (= 2.7 h/day) |
| • Sytytyskertojen määrä | | 5000 |
| • Elohopean määrä | Hg | 2.5 mg |
| • Jännite | V · Hz | 220-240 V · 50-60 Hz |
| • Kanta | | E27 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| • Energialuokka | | |
| • Lumen-arvo, (eli valovirta) | | |
| • Lampun ottama sähköteho | | |
| • Paloaika | XY00 XYZ XY00 | Lumen Watt h |